


Fachbodenmodule

Regalböden

K60

**GITTERROST
SYSTEME**



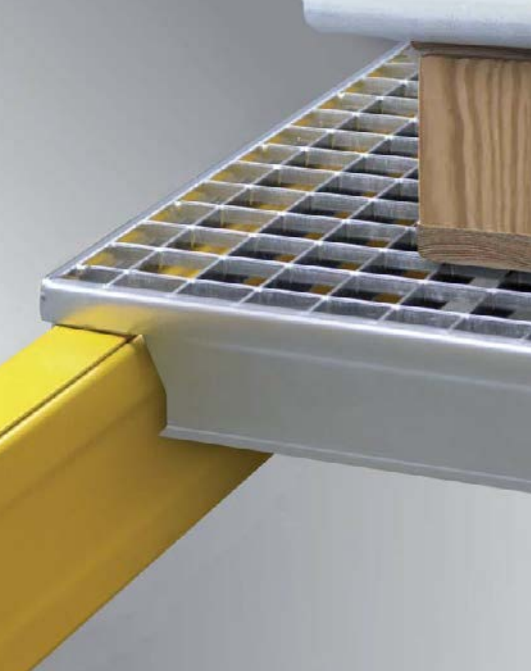


K60 Fachbodenmodule


Fachbodenmodule nach patentiertem System

K60 Fachbodenmodule – die innovativen Leichtgewichte


Die Fachbodenmodule sind die einzigen Fachböden mit TÜV SÜD Bauartzertifikat. Unvorhergesehenes Stabilitätsversagen ist ausgeschlossen. Neben den dargestellten Fachbodenmodulen führen wir weitere Größen im Norm-Lieferprogramm. Selbstverständlich können die Maße auch auf Ihre besonderen Anforderungen angepasst werden.



Traverse




Palette längs

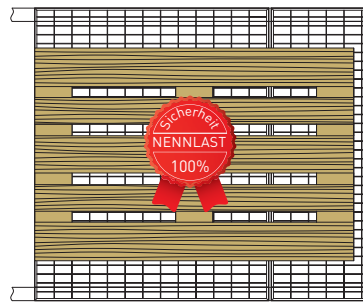


Palette quer




Einwegpalette (600 x 800 mm)



Gleichmäßig verteilte Last



Sonderlasten auf Anfrage

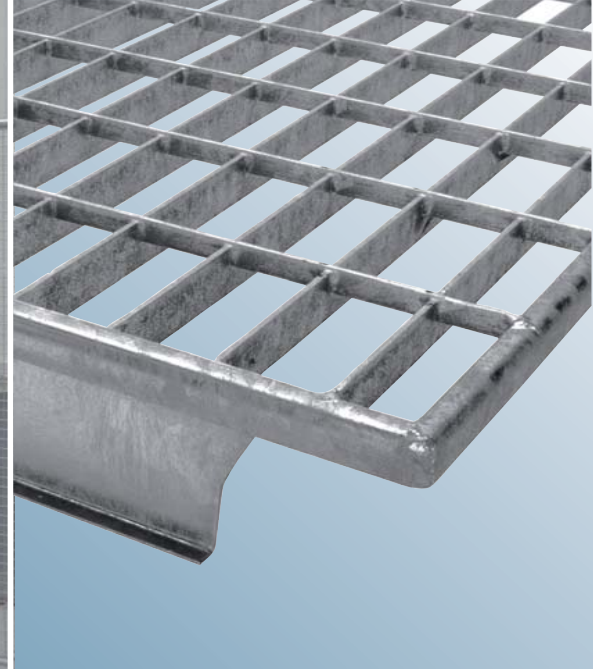

einfach genial



K60 Fachbodenmodule sind speziell für die Anwendung als Regalböden konstruiert und bieten Ihnen eine Vielzahl an Vorteilen.

Sicherheit:

- klar definierte Nennlasten und Lastfälle
- mit 100 % Sicherheit auf Nennlast (kein Stabilitätsversagen)
- zeigen eine Überbelastung durch Verformung deutlich an
- Belastungsfähigkeit durch Aufkleber an jedem Rost von unten sichtbar
- mit TÜV SÜD Bauartzertifikat (Nr. B 12 11 83090 001)

Funktionalität:

- Einbauhöhe immer nur 20 mm
- besonders geeignet für „Picking“ (Überstehende Stäbe in Schubrichtung)
- dauerhafter Korrosionsschutz –im Vollbad feuerverzinkt
- bestens geeignet für Sprinkleranlagen (große freie Querschnittsflächen, min. 90%)

Wirtschaftlichkeit:

- wirtschaftlich – günstig – erhöhen Wettbewerbsfähigkeit
- optimale Materialausnutzung – Rohstoffsparend – umweltschonend
- sehr geringes Gewicht – leicht – einfach zu verlegen
- einfache und schnelle Montage durch Verschiebesicherung
- viele Normartikel vorhanden, einfach zu bestimmen und zu kalkulieren


Einzigartiger Upgrade-Service:

- Zukunftssichere Investition: Bei Austausch gegen eine höhere Belastungsklasse/Typ nimmt K60 Ihre bisherigen unbeschädigten Fachböden in Zahlung, unabhängig von der Nutzungsdauer.

Fragen Sie uns.



| Typ | Nennlast je Modul in kg | Nennlast je Fach Breite 2700 |
|-----|-------------------------|------------------------------|
| XL | 1000 | 3000 |
| L | 800 | 2400 |
| M | 500 | 1500 |
| S | 350 | 1050 |
| XS | 200 | 600 |

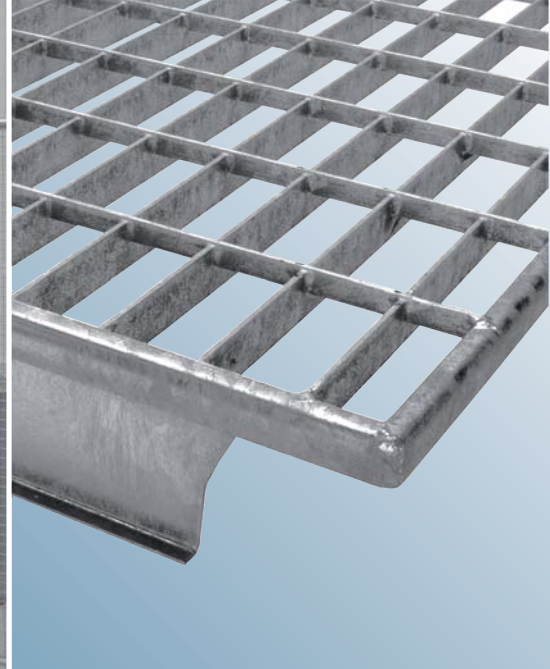


K60 Fachbodenmodule




K60 Fachbodenmodule Standardsortiment

| Typ | Länge (FS) in mm | Breite (TS) in mm | Tragstab TS in mm | Masche in mm | Nennlast je Modul in kg | Nennlast je Fach Breite 2700 in kg | Bestellnr. 010... | EAN-CODE 4001990... |
|-----|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| XL | 1000 | 880 | 20/2 | 33/66 | 1000 | 3000 | ...118944 | ...121115 |
| XL | 1050 | 880 | 20/2 | 33/66 | 1000 | 3000 | ...118946 | ...121122 |
| XL | 1100 | 880 | 20/2 | 33/66 | 1000 | 3000 | ...118954 | ...121139 |
| L | 1000 | 880 | 20/2 | 44/99 | 800 | 2400 | ...118941 | ...121153 |
| L | 1050 | 880 | 20/2 | 44/99 | 800 | 2400 | ...118948 | ...121160 |
| L | 1100 | 880 | 20/2 | 44/99 | 800 | 2400 | ...118955 | ...121177 |
| M | 1000 | 880 | 20/2 | 66/99 | 500 | 1500 | ...118942 | ...121207 |
| M | 1050 | 880 | 20/2 | 66/99 | 500 | 1500 | ...118949 | ...121214 |
| M | 1100 | 880 | 20/2 | 66/99 | 500 | 1500 | ...118956 | ...121221 |
| S | 1000 | 880 | 20/2 | 99/66 | 350 | 1050 | ...118943 | ...121245 |
| S | 1050 | 880 | 20/2 | 99/66 | 350 | 1050 | ...118947 | ...121252 |
| S | 1100 | 880 | 20/2 | 99/66 | 350 | 1050 | ...118957 | ...121269 |
| XS | 1000 | 880 | 20/1,5 | 133/99 | 200 | 600 | ...118963 | ...121283 |
| XS | 1050 | 880 | 20/1,5 | 133/99 | 200 | 600 | ...118964 | ...121290 |
| XS | 1100 | 880 | 20/1,5 | 133/99 | 200 | 600 | ...118962 | ...121306 |


Anordnung im Regalfach, Beispiele:

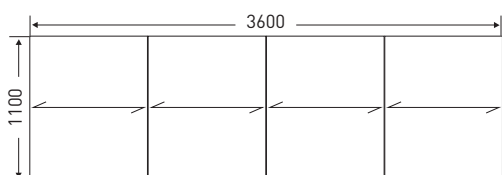

Regalfach 1100 x 3600
4 Stück / Fach

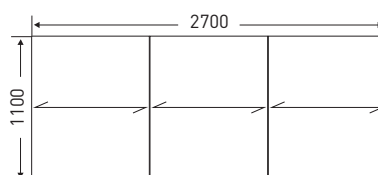

Regalfach 1100 x 2700
3 Stück / Fach



Regalfach 1100 x 1800
2 Stück / Fach

Skizzen und Notizen



Fachbodenmodule

Regalböden

K60

GITTERROST
SYSTEME



K60 - Gitterrost Systeme
Lipstädter Str. 182
33449 Langenberg

Telefon: (0 52 48) 8 23 49-0
Telefax: (0 52 48) 8 23 49-29
E-Mail: info@k60-gitterroste.de
Internet: www.k60-gitterroste.de

www.k60-gitterroste.de